
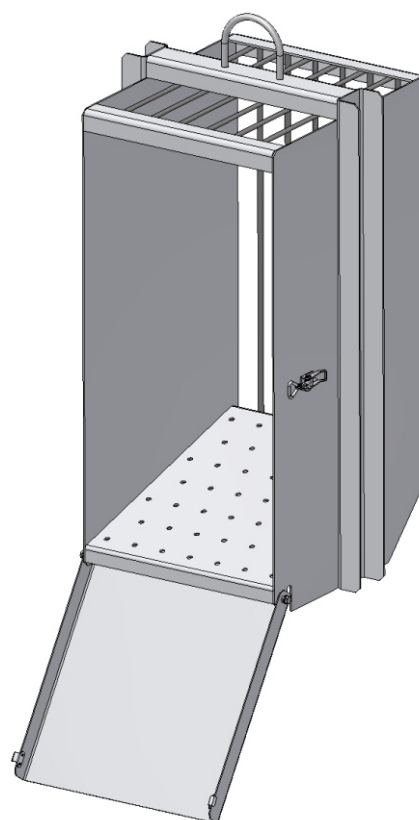


Česlicový koš

KUNST ČK-K

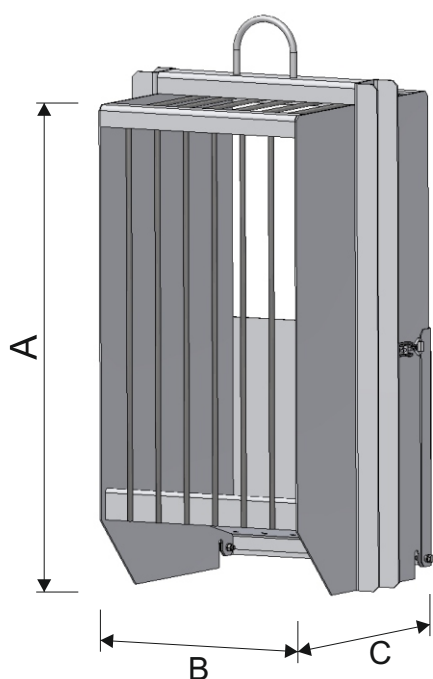

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY:

	Přítokové potrubí	Půdorys koše	Výška koše	Hloubka dna min	Záchytný objem	Orientační hmotnost
Označení	DN [mm]	B x C [mm]	A [mm]	D [mm]	V [l]	m [kg]
ČK-K-200	100 - 200	300 x 300	600	400	20	22
ČK-K-250	150 - 250	300 x 300	900	650	40	34
ČK-K-350	250 - 350	400 x 500	900	650	65	49
ČK-K-500	400 - 500	550 x 550	1200	850	125	98
ČK-K-650	550 - 650	700 x 550	1200	850	170	111

Průřely koše standardně 25 mm, na objednávku možné další rozměry: 20; 30; 40; 50 ...

R.č. ČK-K 08/16-A

Česlicový koš

KUNST ČK-K

POUŽITÍ

Česlicový koš se dodává pro použití do jímky se zadním nátokem, včetně spouštěcího zařízení – vodících tyčí, řetězu pro vytažení a kotevního materiálu. Součástí dodávky může být i manipulační zařízení, např. jeřábek nebo kladkostroj zavěšený u stropu, a to v provedení s ručním nebo elektrickým pohonem. Součástí koše je řetěz, který umožní spolu s převěšovacími zařízeními jeřábku vyzdvihnout, případně spustit, koš do potřebné hloubky. Toto převěšovací zařízení umožní použít jeřábek pro několik košů, případně jiných břemen.

POPIS

Jedná se o svařenec z celo-plechové konstrukce, která má pouze čelní plochu a horní stěnu z česlic. Dno koše z nerezového plechu je perforované pro snadný odtok vody a spádované směrem k zadní výklopné stěně, umožňuje tak i zachycení štěrku a kamení. Hladké a perforované dno umožňuje velmi jednoduché vyhrnování shrabků po prodloužené výklopné zadní stěně přímo do odpovídající nádoby. Výklopná část zadní stěny není perforovaná a má zvýšené bočnice zamezující znečištění okolí, na bocích je zajištěna proti samovolnému otevření závorami. Na bočních stěnách koše je osazen profil ve tvaru „U“ pro vedení koše ve spouštěcím zařízení. V horní části je úchyt pro vyzdvížení. Vlastní vodící zařízení slouží ke spuštění koše do požadované hloubky a je tvořeno dvěma vodícími tyčemi, jejichž délka se stanovuje dle rozměru „H“, upevněnými na stěnu pomocí konzol. Tyče jsou vybaveny háčky pro zavěšení řetězu. Provedení konzol umožňuje osazení do pravoúhlé i kruhové jímky. Snížené dno koše oproti nátoku tvoří zvětšený zásobní prostor koše a snižuje četnost obsluhy. Horní stěna z česlic zajišťuje průtočnost koše i při celkovém naplnění. Toto inovované a optimalizované řešení vzniklo na základě požadavků na zjednodušení manipulace a čištění koše od zkušených pracovníků obsluhy kanalizačních čerpacích stanic. V případě požadavků provozovatele na zachytávání nečistot i během čištění koše nabízíme řešení s hrazením nátoku ručním hradítkem, přičemž nátok do jímky je veden přes boční česle před hradítkem.

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Česlicové koše se vyrábějí výhradně z nerezové oceli tř. 17.

OBSLUHA A ÚDRŽBA


Provoz zařízení nevyžaduje trvalou obsluhu a jeho kontrola a údržba je prováděna dle návodu k obsluze.

FORMA DODÁVKY


Česlicový koš je dodáván ve smontovaném stavu.

DODACÍ LHŮTA


Dle dohody.

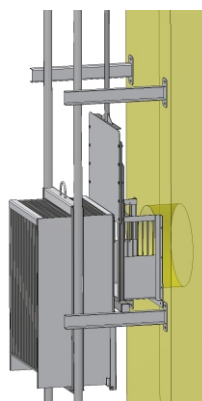

Fáze zachytávání nečistot
do česlicového koše

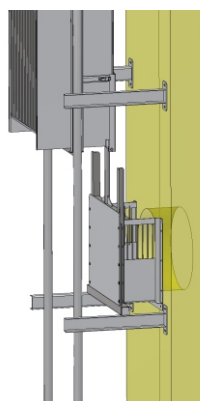

Fáze čištění česlicového koše
se spuštěným hradítkem

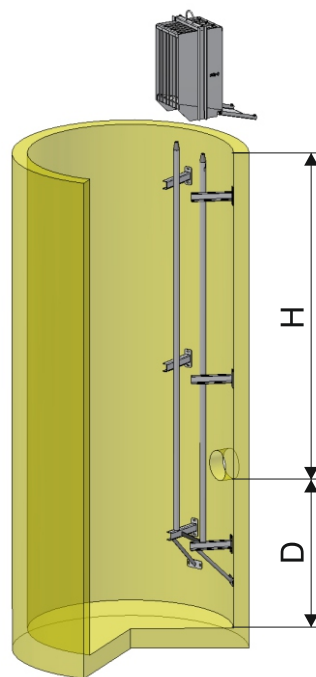

R.č. ČK-K 08/16-A