




## Podwozie pod kontener – motorowe

### KUNST PKM 1,8 x 3-10t - K

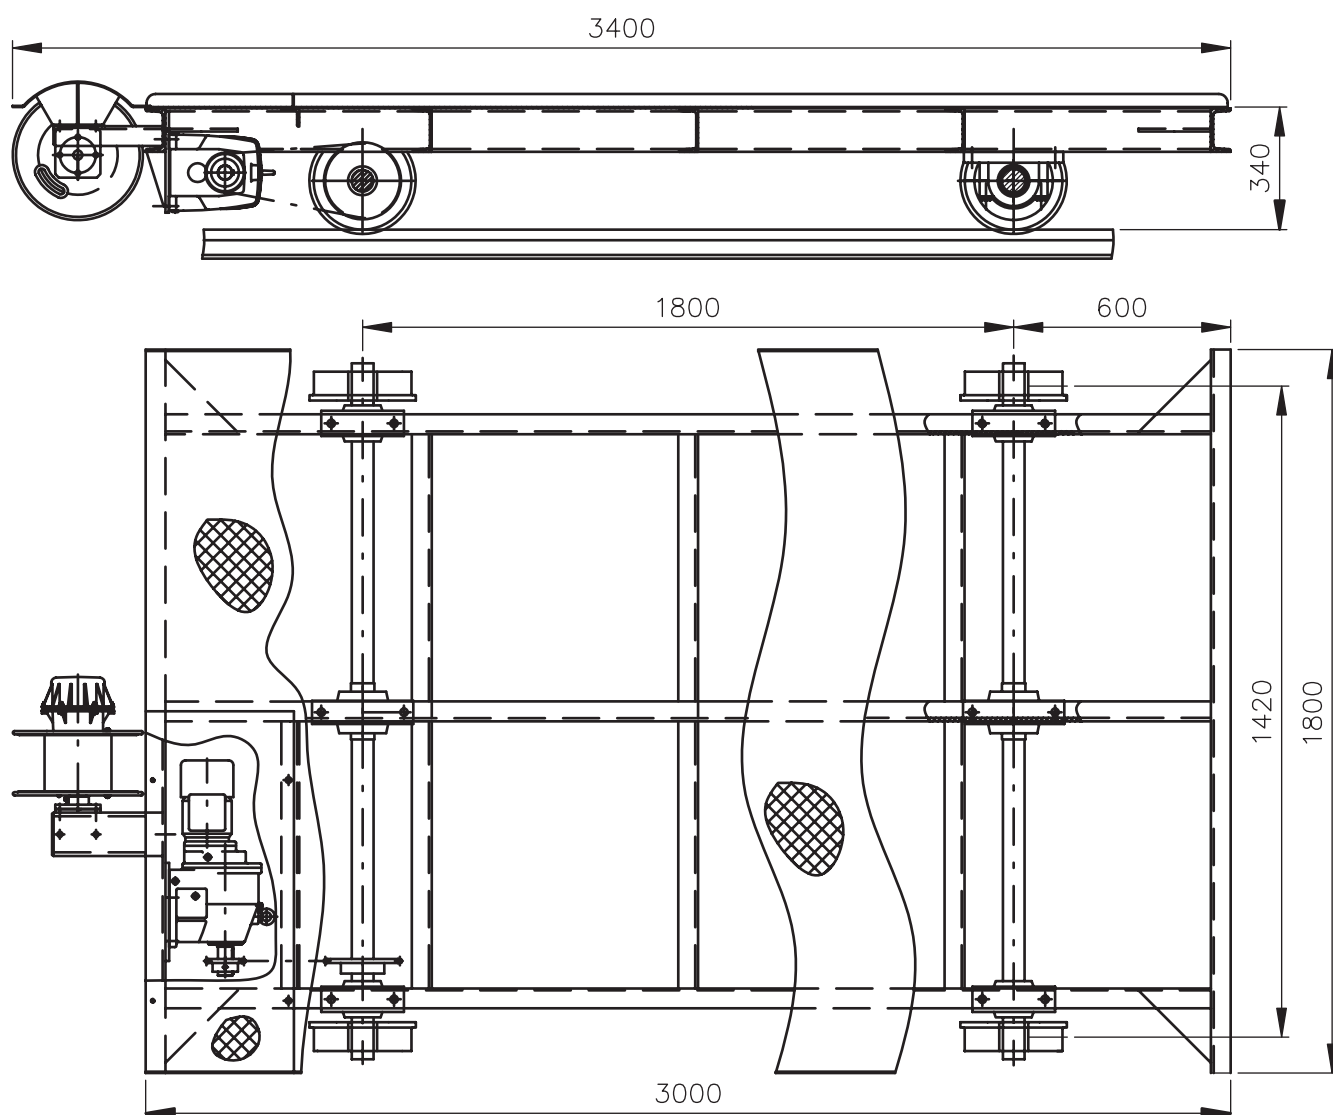

#### UWAGA:

W razie potrzeby można powierzchnię ładunkową dostosować do innych typów kontenerów.



EUROPEAN UNION  
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND  
INVESTMENT IN YOUR FUTURE



## Podwozie pod kontener – motorowe

### KUNST PKM 1,8 x 3-10t - K

#### ZASTOSOWANIE:

Podwozie pod kontener KUNST PKM 1,8 x 3-10t służy do ułożenia kontenera i jego równomiernego napełniania oraz przewozu na odległość (z uwzględnieniem doprowadzenia energii) maks. do 35 m. Nadaje się do kontenerów MULDEN o pojemności 5,5 lub 7 m<sup>3</sup> do ciężaru całkowitego 10 t.

#### ZASADA DZIAŁANIA:

Podwozie pod kontener KUNST PKM 1,8 x 3-10t jest dwuosiowe o rozstawie osi 1800 mm. Jeździ po torze o szerokości 1420 mm. Użyty rozstaw i szerokość użytego podwozia zapewnia dostateczną stabilność transportowanego kontenera. Ruch podwozia zapewnia motoreduktor napędzający jedną z osi. Obsługa napędu jest umieszczona poza podwoziem, ew. w miejscu przyłącza energii el. Po wyłączeniu napędu podwozie jest hamowane za pomocą hamulca silnika elektrycznego. Prędkość jazdy wynosi 5 cm/s.

#### MATERIAŁY:

Podwozie jest standardowo wykonane ze stali konstrukcyjnej a przeciwko korozji jest chronione przez ocynkowanie ogniowe i powłokę lakierniczą.

#### OBSŁUGA I KONSERWACJA:

Obsługa zapewnia tylko potrzebny ruch przez uruchamianie napędu elektrycznego. Utrzymanie przeprowadza się według instrukcji obsługi.

#### FORMA DOSTAWY:

Podwozie pod kontener PKM jest dostarczane jako dostawa sztukowa lub jako kompletna dostawa łącznie z osprzętem elektrycznym, torem jezdny, zderzakami itp.

#### TERMIN DOSTAWY:

Według umowy.

R.č. PKM-K-10/10-A-pl

